


「U-Pa！」設定マニュアル

# ホームゲートウェイ 接続設定方法

## ■ 設定の前に

設定は、Web ブラウザ（Internet Explorer®など）を使って行います。  
あらかじめ、パソコンなど使用する機器の接続をしてください。

※Web ブラウザにて Cookie を有効にしてください。  
無効だと下記の設定ができない場合があります。

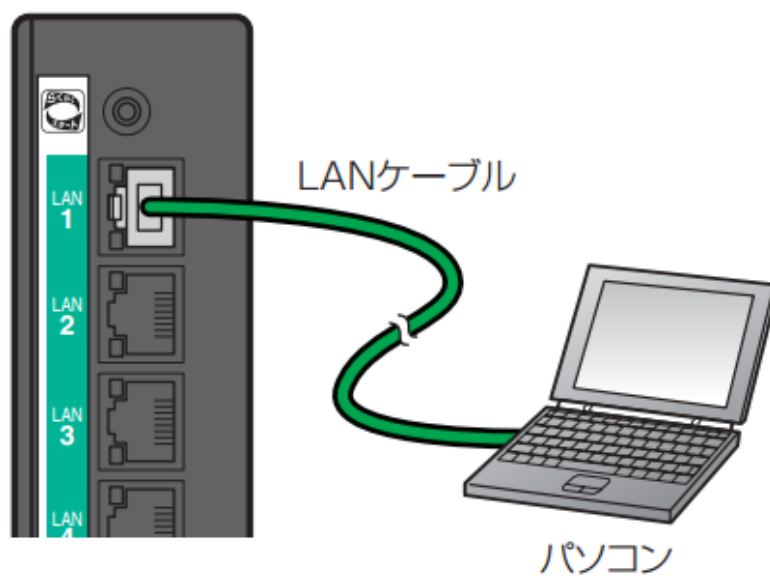

# 1.WEB にアクセス

Web ブラウザを起動し、「http://ntt.setup/」もしくは商品の IP アドレス「http://192.168.1.1/」（工場出荷時）を入力します。

# 2.機器設定用パスワードの設定

画面にしたがい、任意の文字列（半角英数字記号で最大 32 文字まで）を入力し [設定] をクリックします。

機器設定用パスワードの初期設定 ヘルプ?

本製品は、第三者による不意のアクセスや設定変更を防止するため、機器設定用パスワードを入力してはじめてアクセスできるようになっています。  
パスワードに使用できるのは32文字以内の半角英数字および記号です。  
※本製品を設定するためのパスワードです。プロバイダから供給されるパスワードではありません。

【機器設定用パスワードの初期設定】

パスワード

パスワード再入力

※機器設定用パスワードには 32 文字以内の半角英数字および記号が使用できます。

ただし、# ¥"=@,;および半角スペースは使用できません。大文字と小文字は区別されます。

また、空白にする、およびスペースのみで設定することはできません。

## 【パスワード設定時のご注意】

- ・機器設定用パスワードは、設定をする場合に必要となりますので、控えておいてください。
- ・機器設定用パスワードは第三者に推測されにくいパスワードを登録してください。

すでに、機器設定用パスワードを設定済みのお客様は、パスワードの入力画面が表示されますので、マニュアルの「3. パスワードの入力」をご確認ください。

### 3.パスワードの入力

ユーザ名に「user」を、パスワードはお客様ご自身で設定いただいた機器設定パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

※画面は Windows® 8 で Internet Explorer® 10 を使用した表示例です。

ご使用のパソコンにより表示が異なる場合があります。



※万一、機器設定パスワードを忘れた場合、設定を初期化してください。

#### 【設定初期化方法】

- ①初期化スイッチを押した状態を保つ  
※3 番目の手順が完了するまで、押し続けます。
- ②再起動スイッチを押して離す
- ③本商品前面の初期状態ランプが橙点灯したら、初期化スイッチを離す

## 4. 設定ウィザード

「利用タイプ」で[インターネット接続先を設定する]を選択してください。

プロバイダ情報にしたがって接続先ユーザ名、接続パスワードを入力し[設定]をクリックします。

### 設定ウィザード

ヘルプ?

設定ウィザードでは、接続に必要な最低限の設定を行います。

接続先の設定を行います。  
インターネットをご利用になる場合、プロバイダから供給される情報を入力してください。

**【利用タイプの選択】**

利用タイプ  インターネット接続先を設定する  
 インターネット接続先を設定しない

**【接続先の設定】**

接続先名	<input type="text"/>
接続先ユーザ名	<input type="text"/>
接続パスワード	<input type="password"/>

※{接続先ユーザ名}の例{xxx@xxxxxxxx.ne.jp}



※すでに機器設定用パスワードを設定し、上記設定画面にて以前お使いのプロバイダなどの設定が済んでいる場合は、初めに「http://ntt.setup/」もしくは商品の IP アドレス「http://192.168.1.1/」（工場出荷時）を入力されますとパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザ名」と「パスワード」を入力します。下記トップページが表示されます。

**NTT RT-500KI**  
ファームウェアバージョン  
XX.XX.XXXX

### 接続先設定 (IPv4 PPPoE)

トップページ > 基本設定 > 接続先設定 (IPv4 PPPoE) ヘルプ?

複数の接続先と同時に接続するよう設定することができます。  
通常の通信にはメインセッションを使用し、指定した特定の条件に一致した場合のみセッション2～5を使用します。  
通話中に[設定]ボタンをクリックして設定変更を行った場合、通話が切断されることがあります。

**【接続先の選択設定】**

接続可	セッション名	接続先名	接続モード	UPnP優先	状態	接続/切断	操作
<input type="checkbox"/>	メインセッション	ISP1	常時接続	<input checked="" type="radio"/>	未接続(接続不可)	接続	編集 削除
<input type="checkbox"/>	セッション2		要求時接続(自動切断する)	<input type="radio"/>	未接続(接続不可)	接続	編集 削除
<input type="checkbox"/>	セッション3		要求時接続(自動切断する)	<input type="radio"/>	未接続(接続不可)	接続	編集 削除
<input type="checkbox"/>	セッション4		要求時接続(自動切断する)	<input type="radio"/>	未接続(接続不可)	接続	編集 削除
<input type="checkbox"/>	セッション5		要求時接続(自動切断する)	<input type="radio"/>	未接続(接続不可)	接続	編集 削除

設定

**【接続ルール設定】**

セッション名	宛先ドメイン名	宛先IPアドレスマスク長	送信元IPアドレス	操作
セッション2				編集 削除
セッション3				編集 削除
セッション4				編集 削除
セッション5				編集 削除

以前お使いの接続先の「接続/切断」の状態が、[接続]になっている場合は[切断]にしていた  
ただき、これからご利用いただく接続先を[接続]に変更してください。

お使いの機器の「接続/切断」が[接続]の状態になりましたら、接続完了となります。